


LO D10-1

Drüŝe iŝt von gewöhnlicher Bildung mm.Moŝliwŝe Stärke 0,5 zu erŝticken gemacht iŝt es, die Aspekte zu implementieren als 0,3 mm dick geglüht gegen Aufpreis 30 PLN. Die Reaktoren geeignet Abschirmkappe OT-10 (Zubehör).

Legende

L	Andodeninduktiwitaet bei f = 120Hz	preis	Preis inkl. Steuer
groesse	ca. Ausmessung	kern	Kerntyp
gewicht	Gesamtgewicht	R	Lastresistanz
Imax	Max. Anodenstrom		

Specyfikacje

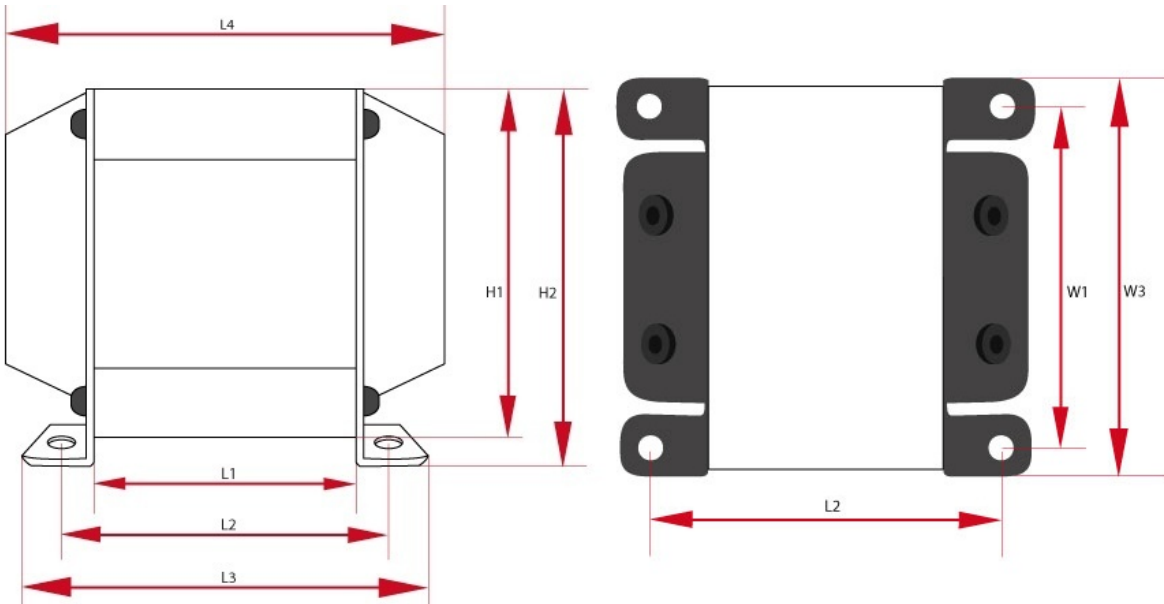

Drossel - LO D10-1 - wersja z dwoma deklami (PL)								
L	R	I <sub>max</sub>	Kern	Groesse W	Groesse H	Groesse L	Gewicht	Stueckzahl
10 H	72 Ω	300 mA	EI84/42	W1 - 110 mm W2 - 110 mm W3 - 110 mm	H1 - 110 mm H2 - 110 mm	L1 - 110 mm L2 - 110 mm L3 - 110 mm L4 - 110 mm	1.9 kG	1



Drossel - LO D10-1 - wersja z dwoma deklami (DE)

L	R	I <sub>max</sub>	Kern	Groesse W	Groesse H	Groesse L	Gewicht	Stueckzahl
10 H	72 Ω	300 mA	EI84/42	W1 - 110 mm W2 - 110 mm W3 - 110 mm	H1 - 110 mm H2 - 110 mm	L1 - 110 mm L2 - 110 mm L3 - 110 mm L4 - 110 mm	1.9 kG	1