


LO PP80-1

Transformator wykonany na blachach wyżarzonych 0,3mm, idealny do lamp 2xKT88 w układzie push-pull. Pasuje do tego transformatora osłona OT12.



Legenda

$k_{n:n}$	przekładnia	L_{aa}	indukcyjność anoda-anoda, $f=120\text{Hz}$
cena	cena detaliczna	f_{\min}	minimalna częstotliwość
wymiary	wymiary całkowite	waga	przybliżony ciężar
P_{\max}	maksymalna moc	I_{\max}	maksymalny prąd
UL	odczep ultra-linearny	R_o	rezystancja obciążenia
rdzeń	typ rdzenia	Z_{aa}	impedancja anoda-anoda
R_{aa}	rezystancja anoda-anoda	f_{\max}	maksymalna częstotliwość

Specyfikacje

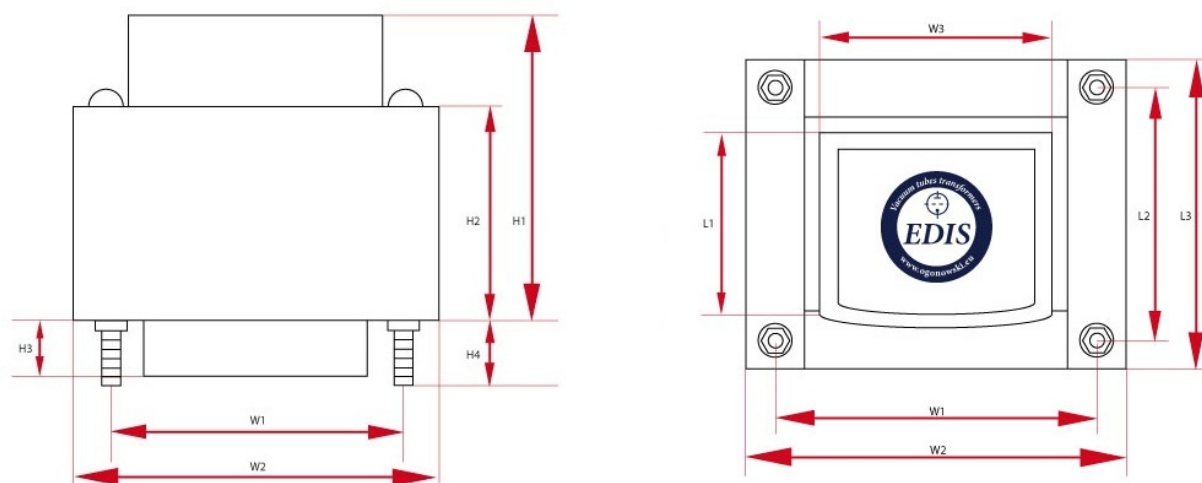

Transformator PP - LO PP80-1 - wersja z jednym dekielkiem (PL)							
P_{\max}	Z_a	I_{\max}	R_{aa}	UL	$k_{n:n}$	R_o	L_a
80 W	4000 Ω	250 mA	120 Ω	43 %	31.6 : 1, 22.3 : 1	4 i 8 Ω	50 H
f_{\min}	f_{\max}	Rdzeń	Długość	Wysokość	Szerokość	Waga	Ilość
8Hz @ -3dB 15Hz @ +/-1dB	65kHz @ -3dB 45kHz @ +/-1dB	EI96/59	W1 - - mm W2 - - mm W3 - 110 mm	H1 - - mm H2 - - mm	L1 - - mm L2 - - mm L3 - - mm L4 - - mm	3,5 kG	1
Cena							
1-5 sztuk		5+ sztuk		10+ sztuk		25+ sztuk	
438.0 PLN		416.0 PLN		394.0 PLN		372.0 PLN	

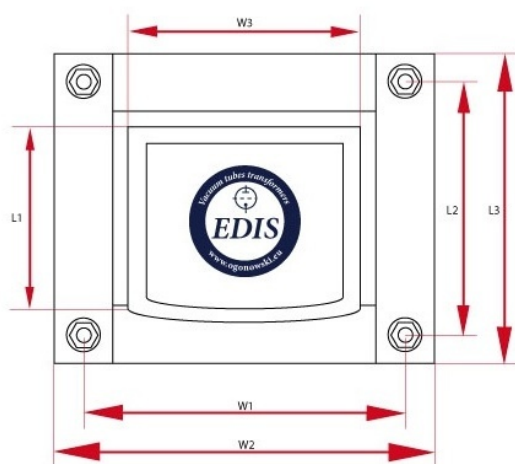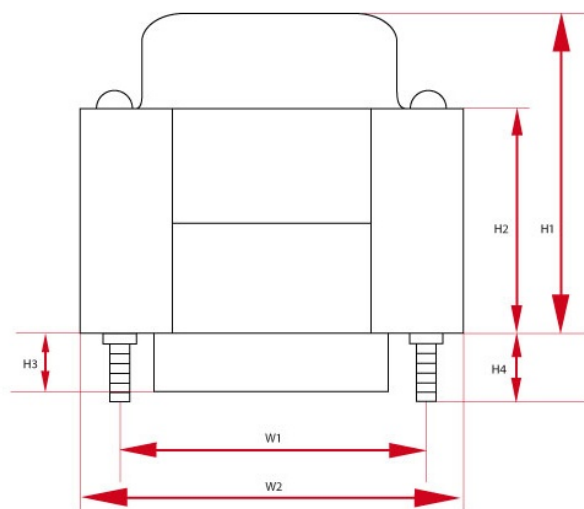

Transformator PP - LO PP80-1 - wersja z jednym dekielkiem (DE)

P_{\max}	Z_a	I_{\max}	R_{aa}	UL	$k_{n:n}$	R_o	L_a
80 W	4000 Ω	250 mA	120 Ω	43 %	31.6 : 1, 22.3 : 1	4 i 8 Ω	50 H
f_{\min}	f_{\max}	Rdzeń	Długość	Wysokość	Szerokość	Waga	Ilość
8Hz @ -3dB 15Hz @ +/-1dB	65kHz @ -3dB 45kHz @ +/-1dB	EI96/59	W1 - 110 mm W2 - 110 mm W3 - 110 mm	H1 - 110 mm H2 - 110 mm	L1 - 110 mm L2 - 110 mm L3 - 110 mm L4 - 110 mm	3,5 kg	1
Cena							
1-5 sztuk		5+ sztuk		10+ sztuk		25+ sztuk	
438.0 PLN		416.0 PLN		394.0 PLN		372.0 PLN	