


LO SE50-1

Legende

I_{\max}	Max. Anodenstrom	gewicht	Gesamtgewicht
UL	Ultralinear Anzapfung	f_{\min}	Min. Frequenz
f_{\max}	Max. Frequenz	R_a	Anodenresistenz
groesse	ca. Ausmessung	$k_{n:n}$	Uebersetzung
L_a	Andodeninduktivitaet bei $f = 120\text{Hz}$	kern	Kerntyp
preis	Preis inkl. Steuer	P_{\max}	Max. Leistung
Z_a	Anode Impedanz	R_L	Lastresistenz

Specyfikacje

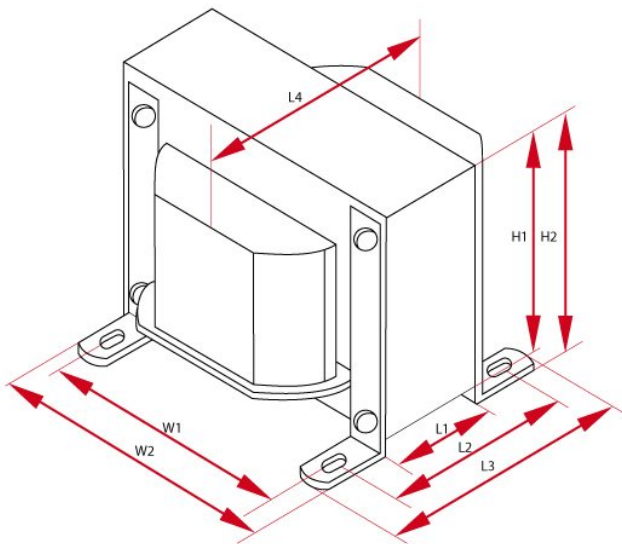

Single Ended - LO SE50-1							
P_{\max}	Z_a	I_{\max}	R_a	UL	$k_{n:n}$	R_o	L_a
50 W	600 Ω	500 mA	44 Ω	-	12:1 , 8:1	4 i 8 Ω	8 H
f_{\min}	f_{\max}	Kern	Groesse W	Groesse H	Groesse L	Gewicht	Stueckzahl
10Hz @ -3dB 20Hz @ +/-1dB	60kHz @ -3dB 20kHz @ +/-1dB	CC	W1 - 83 mm W2 - 108 mm W3 - - mm	H1 - 90 mm H2 - 98 mm	L1 - 50 mm L2 - 63 mm L3 - 75 mm L4 - 106 mm	3.5 kG	1
Preis							
1-5 sztuk		5+ sztuk		10+ sztuk		25+ sztuk	
132.0 EUR		125.0 EUR		119.0 EUR		112.0 EUR	