Leszek Ogonowski
PROFESJONALNE TRANSFORMATORY

LO PP40-G2

Caption

f_{min}	minimum frequency	I_{max}	maximum current
Z_{aa}	anode-anode impedance	R_{aa}	resistance of the anode-anode
$k_{n:n}$	transmission	UL	peel off the ultra-linear
f_{max}	maximum frequency	sizes	overall dimensions
weight	approximate weight	R_o	load resistance
L_{aa}	inductance of the anode-anode, f=120Hz	price	price
P_{max}	maximum power	core	core type

Specyfikacje

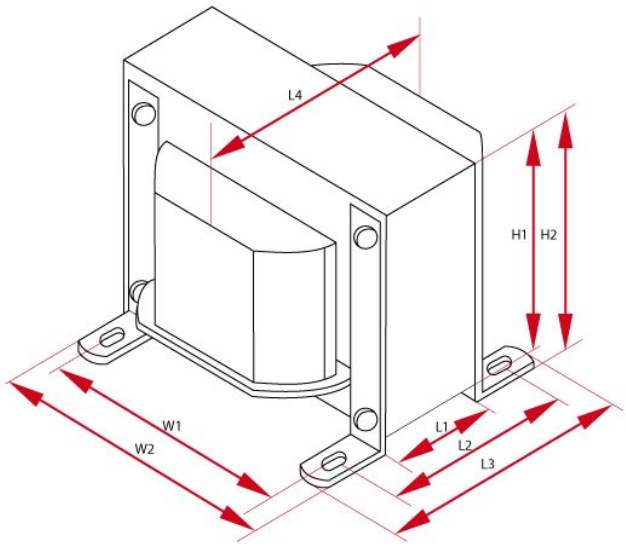

Push Pull - PP40-G2							
P_{max}	Z_a	I_{max}	R_{aa}	UL	$k_{n:n}$	R_o	L_a
40 W	8 Ω	200 mA	8000 Ω	-	-	4 and 8 and 16 Ω	-
f_{min}	f_{max}	Core	Size W	Size H	Size L	Weight	Count
		EI66/32	W1 - - mm W2 - - mm W3 - - mm	H1 - - mm H2 - - mm	L1 - - mm L2 - - mm L3 - - mm L4 - - mm	1 kG	1