


LO PP40-1

Legende

L _{aa}	Andodeninduktivitaet bei f=120Hz	R _{aa}	Anode-Anode Resistenz
groesse	ca. Ausmessung	k _{n:n}	Uebersetzung
gewicht	Gesamtgewicht	Z _{aa}	Anode-Anode Impedanz
UL	Ultralinear Anzapfung	R _L	Lastresistenz
I _{max}	Max. Anodenstrom	f _{max}	Max. Frequenz
kern	Kerntyp	preis	Preis inkl. Steuer
f _{min}	Min. Frequenz	P _{max}	Max. Leistung

Specyfikacje

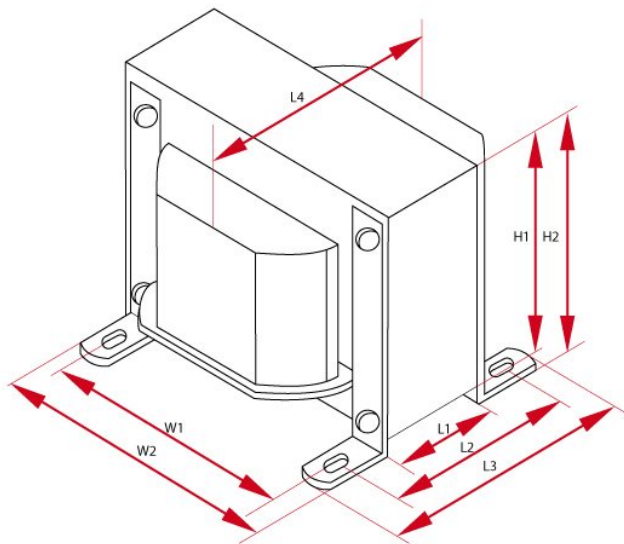

Push Pull - LO PP40-1							
P _{max}	Z _a	I _{max}	R _{aa}	UL	k _{n:n}	R _o	L _a
40 W	6600 Ω	200 mA	173 Ω	43 %	40.6 : 1, 28.7 : 1	4 i 8 Ω	44 H
f _{min}	f _{max}	Kern	Groesse W	Groesse H	Groesse L	Gewicht	Stueckzahl
15Hz @ -3dB	68kHz @ -3dB	EI84/42	W1 - 70 mm W2 - 84 mm W3 - - mm	H1 - 70 mm H2 - 74 mm	L1 - 42 mm L2 - 60 mm L3 - 72 mm L4 - 82 mm	1.86 kG	1
Preis							
1-5 sztuk		5+ sztuk		10+ sztuk		25+ sztuk	
82.0 EUR		78.0 EUR		74.0 EUR		70.0 EUR	